



Melhor custo X benefício do Brasil



3.5HP PROLINE

Tipo de motor	1 cil, 2 tempos	Altura Espelho de Popa (mm)	441
Cilindrada (cc)	70	Dimensoes (mm)	628*289*997
Diâmetro x curso (mm)	46x42	Faixa de RPM	4500 ~ 5500
Potência máxima (kW/hp)	2.2 / 3.5	RPM em lenta	1200+ ~ 50
Alimentação	Carburador	Câmbio	F-N
Partida	Manual	Relação de marchas	2.08
Controle	Manche	Capacidade de Oleo da Rabeta (L)	0.075
Trim	Manual	Mistura de combustível	50:1
Rabeta	15"	Hélice	7 1/4*6-BS"
Peso (kg)	16.5	Capacidade Tanque Comb. (L) 1.4 (interno)	



5HP PROLINE

Tipo de motor	1 cil, 2 tempos	Altura Espelho de Popa (mm)	441(S) 571(L)
Cilindrada (cc)	103	Ignição	CDI
Diâmetro x curso (mm)	54x45	Faixa de RPM	4500 ~ 5500
Potência máxima (kW/hp)	3.7 / 5	RPM em lenta	1200+ ~ 50
Alimentação	Carburador	Câmbio	F-N-R
Partida	Manual	Relação de marchas	2.08
Controle	Manche	Capacidade de Oleo da Rabeta (L)	0.1
Trim	Manual	Mistura de combustível	50:1
Rabeta	15"(S) 20"(L)	Hélice	7 1/2*7-BL"
Peso (kg)	T5BS: 21,5 T5BL 22,5	Capacidade Tanque Comb. (L) 2.8 (interno) 12 (externo)	



9.8HP PROLINE

Tipo de motor	2 cil, 2 tempos
Cilindrada (cc)	169
Diâmetro x curso (mm)	50x43
Potência máxima (kW/hp)	7.2 / 9.8
Alimentação	Carburador
Partida	Manual
Controle	Manche
Trim	Manual
Rabeta	15" 20"
Peso (kg)	T9.8BS: 21,5 T9.8BL 22,5

Altura Espelho de Popa (mm)	435(S) 562(L)
Ignição	CDI
Faixa de RPM	4500 ~ 5500
RPM em lenta	1200+-50
Câmbio	F-N-R
Relação de marchas	2.08
Capacidade de Oleo da Rabeta (L)	0.32
Mistura de combustível	50:1
Hélice	8 3/4*8 1/2"
Capacidade Tanque Comb. (L)	12



15HP PROLINE

Tipo de motor	2 cil, 2 tempos
Cilindrada (cc)	246
Diâmetro x curso (mm)	50x43
Potência máxima (kW/hp)	11 / 15
Alimentação	Carburador
Partida	Manual / Elétrica
Controle	Manche / Remoto
Trim	Manual
Rabeta	15" 20"
Peso (kg)	T15BS: 38 T15BL 40

Altura Espelho de Popa (mm)	440(S) 567(L)
Ignição	CDI
Faixa de RPM	4500 ~ 5500
RPM em lenta	850+-50
Câmbio	F-N-R
Relação de marchas	2.08
Capacidade de Oleo da Rabeta (L)	0.25
Mistura de combustível	50:1
Hélice	9 1/4*9-J"
Capacidade Tanque Comb. (L)	24



20HP PROLINE

Tipo de motor	2 cil, 2 tempos
Cilindrada (cc)	326
Diâmetro x curso (mm)	62 x 54
Potência máxima (kW/hp)	14.7 / 20
Alimentação	Carburador
Partida	Manual / Elétrica
Controle	Manche / Remoto
Trim	Manual
Rabeta	15" 20"
Peso (kg)	T20BS: 41 T20BWS: 42

Altura Espelho de Popa (mm)	435(S) 562(L)
Ignição	CDI
Faixa de RPM	5200 ~ 5800
RPM em lenta	850+-50
Câmbio	F-N-R
Relação de marchas	1.85
Capacidade de Oleo da Rabeta (L)	0.37
Mistura de combustível	50:1
Hélice	9 1/4*9"
Capacidade Tanque Comb. (L)	24



25HP PROLINE

Tipo de motor	2 cil, 2 tempos
Cilindrada (cc)	496
Diâmetro x curso (mm)	72 x 61
Potência máxima (kW/hp)	18.4 / 25
Alimentação	Carburador
Partida	Manual / Elétrica
Controle	Manche / Remoto
Trim	Manual
Rabeta	15" 20"
Peso (kg)	T25BS: 53 T25BWS: 54.5

Altura Espelho de Popa (mm)	423(S) 550(L)
Ignição	CDI
Faixa de RPM	4500 ~ 5500
RPM em lenta	1150+-50
Câmbio	F-N-R
Relação de marchas	2.08
Capacidade de Oleo da Rabeta (L)	0.37
Mistura de combustível	50:1
Hélice	9 7/8*12-J"
Capacidade Tanque Comb. (L)	24



30HP PROLINE

Tipo de motor	2 cil, 2 tempos
Cilindrada (cc)	496
Diâmetro x curso (mm)	72 x 61
Potência máxima (kW/hp)	18.4 / 30
Alimentação	Carburador
Partida	Manual / Elétrica
Controle	Manche / Remoto
Trím	Manual
Rabeta	15" 20"
Peso (kg)	T30BS: 53 T30BWS: 54.5

Altura Espelho de Popa (mm)	423(S) 550(L)
Ignição	CDI
Faixa de RPM	4500 ~ 5500
RPM em lenta	1150+ ~ 50
Câmbio	F-N-R
Relação de marchas	2.08
Capacidade de Oleo da Rabeta (L)	0.20
Mistura de combustível	50:1
Hélice	9 7/8*12-J"
Capacidade Tanque Comb. (L)	24



40HP PROLINE

Tipo de motor	2 cil, 2 tempos
Cilindrada (cc)	703
Diâmetro x curso (mm)	80x70
Potência máxima (kW/hp)	29.4 / 40
Alimentação	Carburador
Partida	Manual / Elétrica
Controle	Manche / Remoto
Trím	Manual / Power Trim
Rabeta	15" 20"
Peso (kg)	T40BS: 76.7 / T40BWS: 80.5 T40FWTS: 84.3

Altura Espelho de Popa (mm)	423(S) 550(L)
Ignição	CDI
Faixa de RPM	4500 ~ 5500
RPM em lenta	1150+ ~ 50
Câmbio	F-N-R
Relação de marchas	2.08
Capacidade de Oleo da Rabeta (L)	0.37
Mistura de combustível	50:1
Hélice	9 7/8*12-J"
Capacidade Tanque Comb. (L)	24



F20 4T

Tipo de motor	2 cil, 4 tempos
Cilindrada (cc)	362
Diâmetro x curso (mm)	63 x 58.1
Potência máxima (kW/hp)	14.7 / 20
Alimentação	Carburador
Partida	Manual / Elétrica
Controle	Manche / Remoto
Trím	Manual
Rabeta	15" 20"
Peso (kg)	S: 53.8 L: 55.8

Altura Espelho de Popa (mm)	438(S) 565(L)
Ignição	CDI
Faixa de RPM	5000 ~ 6000
RPM em lenta	1050+ ~ 50
Câmbio	F-N-R
Relação de marchas	2.08
Capacidade de Oleo da Rabeta (L)	0.25
Mistura de combustível	50:1
Hélice	91/4x11-J1"
Capacidade Tanque Comb. (L)	24



F60 4T EFI

Tipo de motor	SOHC, 4 cil em linha, 4 tempos
Cilindrada (cc)	996
Diâmetro x curso (mm)	65 x 75
Potência máxima (kW/hp)	44.1 / 60
Alimentação	EFI
Partida	Elétrica
Controle	Manche / Remoto
Trím	Power Trim
Rabeta	20.7"
Peso (kg)	Remoto: 113 Manche BT: 117

Altura Espelho de Popa (mm)	527(L)
Ignição	ECM
Faixa de RPM	5000 ~ 6000
RPM em lenta	900 +- 100
Câmbio	F-N-R
Relação de marchas	1.85
Capacidade de Oleo da Rabeta (L)	0.70
Mistura de combustível	50:1
Hélice	11 1/8*13-G
Capacidade Tanque Comb. (L)	24

YAMARINE®

JAPAN. CHINA. TAIWAN OF CHINA


CE MARINE
ANMAX



**DISTRIBUIDOR
OFICIAL
NA AMÉRICA
DO SUL**



**KITS COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO
COM PADRÃO INTERNACIONAL.**

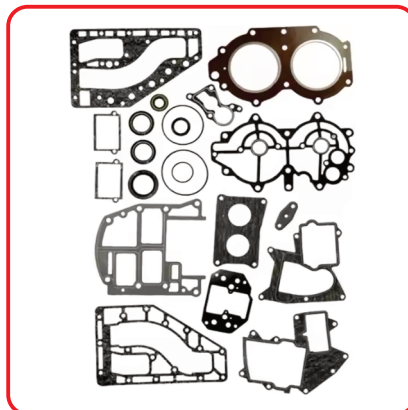

COMPATIBILIDADE COM OS PRINCIPAIS MOTORES DO MERCADO.



DA CABEÇA DE FORÇA ATÉ A RABETA

PEÇAS ORIGINAIS **YAMARINE** — QUALIDADE **MUNDIAL**, DISPONÍVEL **AQUI**.

